




## ABFÜLL- UND VERSCHLISSMASCHINEN

### 2 STATIONEN ABFÜLLAUTOMAT HS-2.3

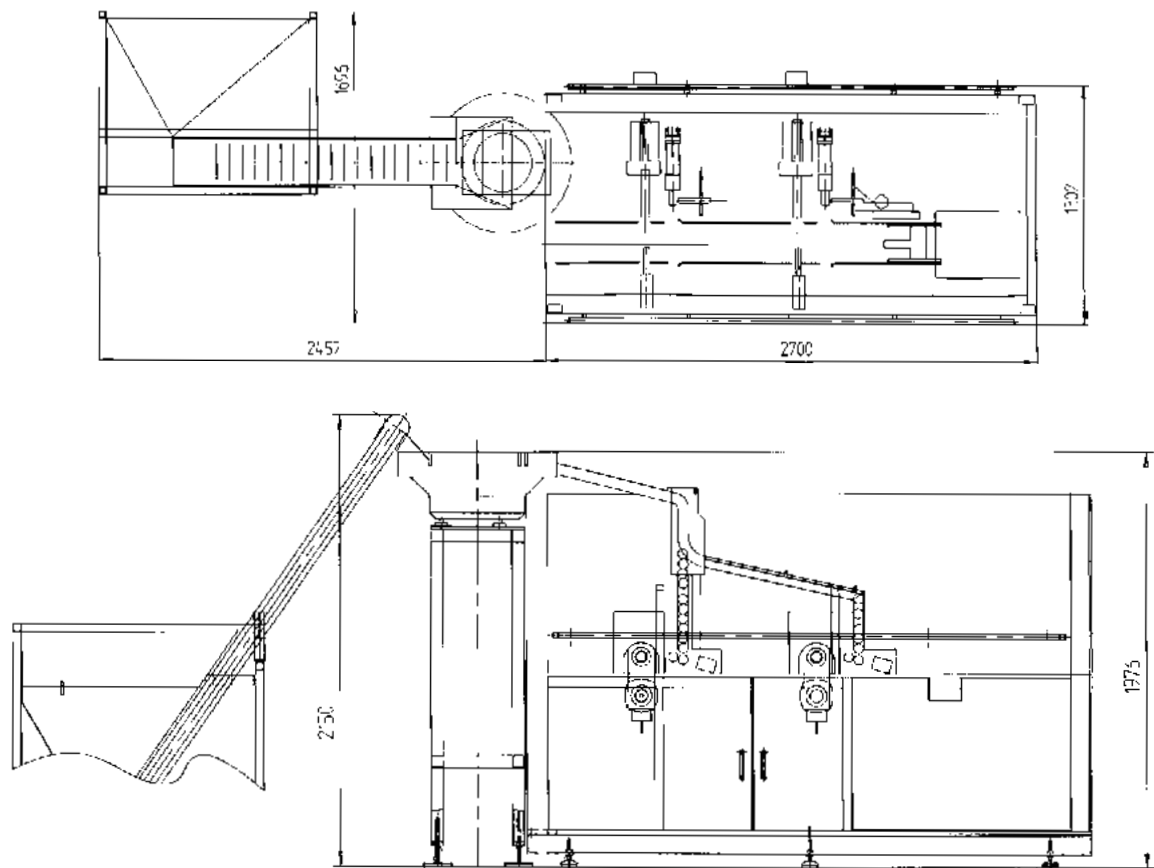

Das komplette Maschinenprogramm von Fischbach – zum Abfüllen, Konfektionieren und Verpacken von Kartuschen.

**Fischbach KG**  
51766 Engelskirchen, Germany  
Telefon: +49 2263 609 0  
info@fischbach-fi.com

**Fischbach Ibérica, S.A.**  
17410 Sils (Girona), Spain  
Telefon: +34 972 168 487  
spain@fischbach-fi.com

**Fischbach Belgium N.V.**  
9140 Temse, Belgium  
Telefon: +32 371 096 20  
belgium@fischbach-fi.com

**Fischbach USA Inc.**  
Elizabethtown, Kentucky, 42701 USA  
Telefon: +1 270 769 9333  
usa@fischbach-fi.com

**Fischbach Korea Co., Ltd.**  
Songpa-Gu, Seoul, Korea  
Telefon: +82 2 425 3092  
korea@fischbach-fi.com

**Fischbach (Shanghai) Co., Ltd.**  
Shanghai, China 201708  
Telefon: +86 21 6979 1423  
china@fischbach-fi.com

**Fischbach U.K. Ltd.**  
Cheshire WA7 1SN, Great Britain  
Telefon: +44 1928 579 320  
uk@fischbach-fi.com

[www.fischbach-fi.com](http://www.fischbach-fi.com)



## ABFÜLL- UND VERSCHLIESSMASCHINEN

### 2 STATIONEN ABFÜLLAUTOMAT HS-2.3

**Fischbach Abfüllautomat HS-2.3 mit zwei Füllstationen: Vollautomatisches Befüllen, Verschließen und Kennzeichnen von bis zu 70 Kartuschen pro Minute.**

#### EIGENSCHAFTEN

- > Verarbeitung von Kunststoff-, Aluminium oder Pappkartuschen mit oder ohne Düse.
- > Kartuschen werden aus einem Magazin mit einem Fassungsvermögen von 1000 oder 2000 Standardkartuschen zugeführt.
- > Zuverlässiger, schneller Kartuschentransport mittels leicht zu reinigender, servogeregelter Förderkette.
- > Füllstation mit Schlittensystem für eine störungsfreie Verarbeitung von dünnwandigen oder nicht exakt zylindrischen Kartuschen.
- > Präzise, vollhydraulische Volumendosierung mit einer Dosiergenauigkeit von +/- 0,5 g pro Kartusche bei unterschiedlichen Viskositäten.
- > Vermeidung von Lufteinschlüssen beim Kolben-setzen durch frei programmierbaren Materialabschnitt.
- > Zuverlässige und exakte Positionierung des Kolbens durch Sensorüberwachung der Kolben-setzstation.
- > Einteilige Schiebetüren auf der Vorder- und Rück-seite der Maschine erleichtern die Reinigung und Wartung.
- > Moderne Bedienerschnittstelle mit Klartextanzeige und Folientastatur ermöglichen den schnellen und einfachen Zugriff auf alle Funktionen und Parameter.

- > Vorbildliche, CE-konforme Sicherheitseinrichtung gewährleisten den Schutz von Mensch und Maschine.

#### ZUBEHÖR

- > vollautomatische Kartuschenbeschickung

#### TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp: Kartuschenabfüll- und Verschließmaschine HS -2.3

Leistung: 70 Kartuschen pro Minute à 310 ml (Abhängig von der Viskosität des Füllgutes)

Dosierung: hydraulisch

Dosierbereich: 240 ml bis 500 ml

Anschlusshöhe Produktzuführung: 1000 mm oder variabel

Spannung: 3 x 400 V, 50 Hz oder nach Kundenwunsch

Steuerung: SPS

Leistungsbedarf: 8,8 KW

Luftdruck: 5 bar minimum (75 psi.)

Luftverbrauch: 50 NL pro Minute

Gewicht: 1.750 kg



**Fischbach KG**  
51766 Engelskirchen, Germany  
Telefon: +49 2263 609 0  
info@fischbach-fi.com

**Fischbach Ibérica, S.A.**  
17410 Sils (Girona), Spain  
Telefon: +34 972 168 487  
spain@fischbach-fi.com

**Fischbach Belgium N.V.**  
9140 Temse, Belgium  
Telefon: +32 371 096 20  
belgium@fischbach-fi.com

**Fischbach USA Inc.**  
Elizabethtown, Kentucky, 42701 USA  
Telefon: +1 270 769 9333  
usa@fischbach-fi.com

**Fischbach Korea Co., Ltd.**  
Songpa-Gu, Seoul, Korea  
Telefon: +82 2 425 3092  
korea@fischbach-fi.com

**Fischbach (Shanghai) Co., Ltd.**  
Shanghai, China 201708  
Telefon: +86 21 6979 1423  
china@fischbach-fi.com

**Fischbach U.K. Ltd.**  
Cheshire WA7 1SN, Great Britain  
Telefon: +44 1928 579 320  
uk@fischbach-fi.com

[www.fischbach-fi.com](http://www.fischbach-fi.com)